WELT

SINCE 2015

RIDE YOUR LIFE



2027

CONTENU

Notre Mission.....4
Nos Valeurs.....4
Notre Histoire.....6
Notre But.....6
G-Series.....8
Route.....34
Kids&teens.....38


RIDE YOUR LIFE

NOTRE MISSION

Apporter à Chaque Cycliste la Joie et la Liberté de l'Aventure « Outdoor »

Depuis plus d'une décennie, Welt démocratise l'accès à un équipement cycliste de qualité supérieure, fiable et au design élégant. Transformant chaque voyage en entreprise aventureuse. Une aventure accessible qui provoque joie et liberté.

WELT

RIDE YOUR LIFE

NOS VALEURS

PASSION AVENTURE:
Nos vélos transforment chaque sortie en aventures joyeuses et libératrices.

ÉLÉGANCE DU DESIGN:
Courbes élégantes, couleurs uniques, confort ergonomique pour une expérience inégalée

INGÉNIERIE FIABLE:
Conçu selon les plus hauts standards européens de durabilité. Une fiabilité éprouvée, comme lors d'une course transsibérienne de 12 000 km.

CONFIGURATION AVANCÉE:
Technologies de pointe, options de configuration avancées pour chaque cycliste-explorateur.

DÉMOCRATISER L'AVENTURE:
Vélos de haute qualité, design superbe, prix justes. Offrir l'excellence à tous les aventuriers, sans compromis.





RIDE YOUR LIFE


RIDE YOUR LIFE



NOTRE HISTOIRE

Né de l'aventure, conçu pour chaque cycliste-explorateur

Welt est né de l'esprit aventureux des montagnes SkiWelt en Autriche en 2015.

Une équipe d'entrepreneurs et d'ingénieurs ont mis en commun leurs expériences et leur désir de plein air pour créer une marque tournée vers l'aventure.

Welt = Expérience de Vie en allemand, symbolise le bien être et la sensation du terrain sous nos roues.

Il englobe les moments de vie inoubliables et la liberté d'explorer le monde à chaque sortie.

Nos vélos résultent d'une fusion entre la passion française pour la liberté, l'égalité et le design, et le dévouement pour l'ingénierie et la qualité.

Ce mélange garantit que chaque vélo Welt est votre meilleur compagnon d'aventure : fiable, magnifiquement conçu et prêt à explorer les grands espaces.

L'aventure Welt a commencé en relevant le véritable défi des voyages à vélo en les rendant plus simples et plus abordables.

Nous avons d'abord conquis le cœur des aventuriers de l'Europe de l'Est, en vendant plus de 250 000 vélos. Depuis 2021, sous la propriété de la société française SBD (Sport Brand Development) basée à Maisons-Laffitte et avec une production européenne en Indonésie, Bulgarie et Portugal, nous avons poursuivi une ambition plus grande et une nouvelle étape importante : inviter tous les cyclistes d'Europe à découvrir la joie du cyclisme avec Welt.

NOTRE BUT

Aujourd'hui, alors que nous passons de plus en plus de temps à l'intérieur, dans les bureaux, les maisons, derrière les écrans.

Le but de Welt n'a jamais été aussi vitale :

Encourager, soutenir davantage les cyclistes à passer plus de temps dans leurs aventures de plein air.

Reconnecter les gens, la nature et eux-mêmes, en leur offrant l'accès aux meilleurs vélos, fiables et magnifiquement conçus à des prix abordables.

Roulons ensemble sur le chemin de la vie !

WELT


RIDE YOUR LIFE


WELT


G-SERIES
TOUT POUR UNE AVENTURE ÉPIQUE:
LIBERTÉ, VITESSE, STYLE

GEOMETRIE

G230, G220, G210, G200

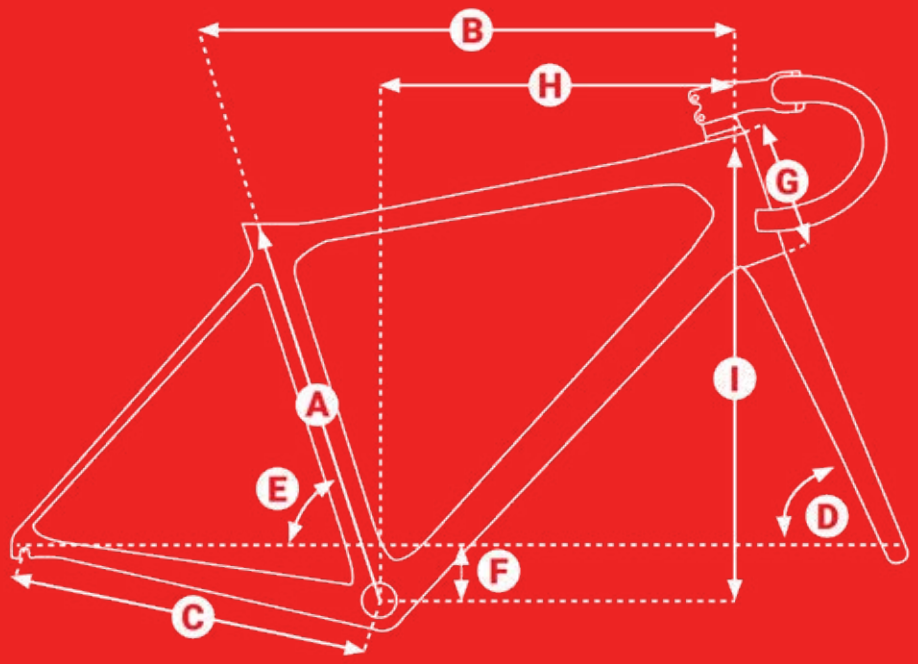

Taille des roues	700 C					
	S SIZE A	S SIZE B	M SIZE A	M SIZE B	L SIZE A	L SIZE B
A Tube de selle (mm)	458	458	496	496	534	534
B Tube Superieur (mm)	550	550,6	570	570,6	590	590,6
C Longueur de base (mm)	435	435	435	435	435	435
D Angle de direction (degree)	70	69,8	70	69,8	70	69,78
E Angle de tube de selle (degree)	74,5	74,3	74,5	74,3	74,5	74,3
F Déport d'axe de pédalier (mm)	60	58,2	60	58,3	60	58,35
G Hauteur du tube de direction (mm)	130	130	155	155	175	175
H Reach (mm)	392,8	390,6	406,3	404	421,11	418,7
I Stack (mm)	566,6	568,18	590,2	591,8	609	610,6

La technologie Flip-Chip intégrée aux pattes de fourche permet d'ajuster la géométrie et le comportement du vélo : configuration plus dynamique gravel pour le tout-terrain (position B) ou configuration classique sur route (position A)

G230

WELT
welt-bikes.com

Violet fusion



Le gravel phare de WELT. Full carbone (cadre, fourche et roues) et transmission sans fil Shimano GRX 717 1×12 pour des passages de vitesses précis et un poids réduit. Performance sans compromis et technologie de pointe sur tous les terrains

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

TAILLE DU CADRE
S | M | L

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Carbone, axes traversants, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique, compartiment intégré, double fente, pont haubans, protection robuste

VITESSES
1x12

FOURCHE
Carbone, 700C, compatible 29x2.1, axe traversant, flip chip, inserts de protection de l'alliage

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano GRX RD-RX715 Di2, batterie+câble inclus

FREINS
Freins à disque hydrauliques Shimano GRX BR-RX410

PNEUS
SCHWALBE G-ONE ALLROUND : Tanwall, PLIABLE, 700CX45, ADDIX 67EPI, RACE GUARD, TLR

MOYEUX
NOVATEC ; D981SB/D982SB ; roue libre 4 cliquets ; roulements annulaires

GUIDON
Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 75 mm, Drop : 116 mm, Flare : 10°

PÉDALIER
Shimano FC-RX610 40T

JANTES
NOVATEC G24 - carbone, largeur interne 24 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
Shimano CS-M6100 12 vts 10-51T

MANETTES DE VITESSE
Shimano GRX ST-RX717, Di2

LE FLIP CHIP
permet d'ajuster facilement la géométrie de votre vélo

G220

Rouge cerise



WELT
welt-bikes.com

TAILLE DU CADRE
S | M | L

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Carbone, axes traversants, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique, compartiment intégré, double fente, pont haubans, protection robuste

VITESSES
2x12

FOURCHE
Carbone, 700C, compatible 29x2.1, axe traversant, flip chip, inserts de protection de l'alliage

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano GRX RD-RX820

DÉRAILLEUR AVANT
Shimano GRX RD-RX820

FREINS
Freins à disque hydrauliques
Shimano GRX BR-RX820

PNEUS
SCHWALBE G-ONE ALLROUND:Tanwall, FOLDABLE, 700CX45, ADDIX 67EPI, RACE GUARD, TLR

MOYEUX
NOVATEC ; D981SB/D982SB ; roue libre 4 cliquets ; roulements annulaires

GUIDON
Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 75 mm, Drop : 116 mm, Flare : 10°

PÉDALIER
Shimano FC-RX820 48/31T

JANTES
NOVATEC G24 - carbone, largeur interne 24 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
Shimano CS-HG710 12 vts 11-36T

MANETTES DE VITESSE
Shimano GRX ST-RX610

LE FLIP CHIP
permet d'ajuster facilement la géométrie de votre vélo

L'alliance parfaite entre performance de haut niveau et polyvalence au quotidien. Équipé d'un cadre et d'une fourche carbone, de roues carbone et d'une transmission Shimano GRX 820 2×12, le G220 offre rendement et confort pour aller plus loin, plus vite avec un poids plus léger

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

G210



Gris luxe

WELT
welt-bikes.com

TAILLE DU CADRE
S | M | L

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Carbone, axes traversants, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique, compartiment intégré, double fente, pont haubans, protection robuste

VITESSES
2x12

FOURCHE
Carbone, 700C, compatible 29x2.1, axe traversant, flip chip, inserts de protection de l'alliage

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano GRX RD-RX820

DÉRAILLEUR AVANT
Shimano GRX RD-RX820

FREINS
Freins à disque hydrauliques
Shimano GRX BR-RX410

PNEUS
SCHWALBE G-ONE ALLROUND:Tanwall, FOLDABLE, 700CX45, ADDIX 67EPI, RACE GUARD, TLR

MOYEUX
NOVATEC ; D981SB/D982SB ;
roue libre 4 cliquets ; roulements annulaires

GUIDON
Cintre gravel drop bar alu - Largeur :
400/420 mm, Reach : 75 mm, Drop : 116 mm, Flare : 10°

PÉDALIER
Shimano FC-RX820 48/31T

JANTES
HLQC-GA51 - largeur interne 23 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
Shimano CS-HG710 12 vts 11-36T

MANETTES DE VITESSE
Shimano GRX ST-RX610

LE FLIP CHIP
permet d'ajuster facilement la géométrie de votre vélo

L'équilibre idéal entre performance, confort et polyvalence. Son cadre et sa fourche carbone associés à la transmission Shimano GRX 820 2×12 en font le choix naturel pour les cyclistes souhaitant évoluer vers un gravel carbone plus performant

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

G200



Bleu fjord

WELT
welt-bikes.com

TAILLE DU CADRE
S | M | L

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Carbone, axes traversants, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique, compartiment intégré, double fente, pont haubans, protection robuste

VITESSES
2x10

FOURCHE
Carbone, 700C, compatible 29x2.1, axe traversant, flip chip, inserts de protection de l'alliage

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano GRX RD-RX400

DÉRAILLEUR AVANT
Shimano GRX FD-RX400

FREINS
Freins à disque hydrauliques
Shimano GRX BR-RX410

PNEUS
WTB RIDDLER: 700X45c

MOYEUX
DH-969/906T : 2F+4R roulements annulaires, roue libre 6 cliquets

GUIDON
Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 75 mm, Drop : 116 mm, Flare : 10°

PÉDALIER
Shimano FC-RX600 axe creux, 46/30T

JANTES
HLQC-GA51 - largeur interne 23 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
Shimano CS-HG500 10 vts TIAGRA 11-34T

MANETTES DE VITESSE
Shimano GRX ST-RX400

LE FLIP CHIP
permet d'ajuster facilement la géométrie de votre vélo

Une transition naturelle vers le gravel carbone avec Welt. Cadre et fourche carbone associés à la transmission Shimano GRX 400 2×10 pour un parfait équilibre entre performance, confort et polyvalence. Parmi les modèles gravel les plus populaires de notre gamme en Europe

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles




RIDE YOUR LIFE


RIDE yOUR LIFE

GEOMETRIE

G120, G100

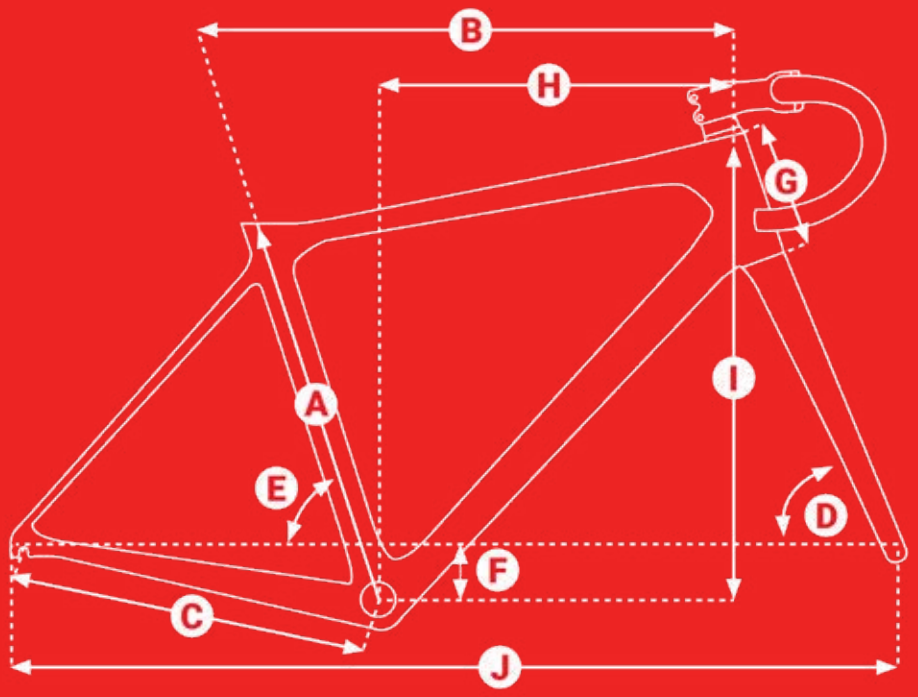

Taille des roues	700 C				
	XS	S	M	L	XL
A Tube de selle (mm)	445	470	500	530	560
B Tube Superieur (mm)	530	550	576	588	601
C Longueur de base (mm)	440	440	440	440	440
D Angle de direction (degree)	71	71,75	71,75	71,75	71,75
E Angle de tube de selle (degree)	73,8	73,5	73,5	73,5	73,5
F Déport d'axe de pédalier (mm)	80	80	80	80	80
G Hauteur du tube de direction (mm)	140	160	180	200	210
H Reach (mm)	363	373	393	400	410
I Stack (mm)	576	598	616	636	645
J Empattement (mm)	1017	1027	1053	1066	1079

G120

WELT
welt-bikes.com

Bleu électrique



Modèle high-tech pour les cyclistes exigeants, équipé du tout nouveau Shimano GRX 820 2x12

TAILLE DU CADRE
S | M | L

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique

VITESSES
2x12

FOURCHE
CARBONE, 700C, compatible avec pneus 50c, axe traversant, flat mount

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano GRX RD-RX820

DÉRAILLEUR AVANT
Shimano GRX FD-RX820

FREINS
Freins à disque hydrauliques Shimano GRX BR-RX820

PNEUS
SCHWALBE G-ONE - 700x45c : pliable, TLR, Tanwall

MOYEUX
DH-969/970T : 2F+4R roulements annulaires

GUIDON
Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 380/400/420/440 mm, Reach : 75 mm, Drop : 120 mm, Flare : 20°

PÉDALIER
Shimano FC-RX610-2 axe creux, 46/30T

JANTES
EL-2325D - largeur interne 23 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
SunRace TW CSMSZ600 12 vts 11-36T

MANETTES DE VITESSE
Shimano GRX ST-RX820 2x12 vts

POIDS
11,5 kg

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

G120

WELT
welt-bikes.com

Gris nuit



Modèle high-tech pour les cyclistes exigeants, équipé du tout nouveau Shimano GRX 820 2x12

TAILLE DU CADRE
S | M | L

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique

VITESSES
2x12

FOURCHE
CARBONE, 700C, compatible avec pneus 50c, axe traversant, flat mount

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano GRX RD-RX820

DÉRAILLEUR AVANT
Shimano GRX FD-RX820

FREINS
Freins à disque hydrauliques
Shimano GRX BR-RX820

PNEUS
SCHWALBE G-ONE - 700x45c : pliable, TLR, Tanwall

MOYEUX
DH-969/970T : 2F+4R roulements annulaires

GUIDON
Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 380/400/420/440 mm, Reach : 75 mm, Drop : 120 mm, Flare : 20°

PÉDALIER
Shimano FC-RX610-2 axe creux, 46/30T

JANTES
EL-2325D - largeur interne 23 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
SunRace TW CSMSZ600 12 vts 11-36T

MANETTES DE VITESSE
Shimano GRX ST-RX820 2x12 vts

POIDS
11,5 kg

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

G100

WELT
welt-bikes.com



Orange mystique

Vélo de gravel ultra polyvalent pour des aventures sans limites avec une transmission Shimano GRX 2*10 et des freins hydrauliques

TAILLE DU CADRE
XS | S | M | L | XL

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique

VITESSES
2x10

FOURCHE
Carbone, 700C, compatible avec pneus 50c, axe traversant, flat mount

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano GRX RD-RX400

DÉRAILLEUR AVANT
Shimano GRX FD-RX400

FREINS
Freins à disque hydrauliques
Shimano GRX BR-RX410

PNEUS
HARTEX X-GRIT - 700x45c

MOYEUX
DH-969/970T : 2F+4R roulements annulaires

GUIDON
Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 380/400/420/440 mm, Reach : 75 mm, Drop : 120 mm, Flare : 20°

PÉDALIER
Prowheel RPL-521-TT : axe creux, 46/30T

JANTES
EL-2325D - largeur interne 23 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
SunRace TW CSMS0 10 vts 11-36T

MANETTES DE VITESSE
Shimano GRX ST-RX400

POIDS
11,1 kg

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

G100

WELT
welt-bikes.com

Kiwi



Vélo de gravel ultra polyvalent pour des aventures sans limites avec une transmission Shimano GRX 2*10 et des freins hydrauliques

TAILLE DU CADRE
XS | S | M | L | XL

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique

VITESSES
2x10

FOURCHE
Carbone, 700C, compatible avec pneus 50c, axe traversant, flat mount

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano GRX RD-RX400

DÉRAILLEUR AVANT
Shimano GRX FD-RX400

FREINS
Freins à disque hydrauliques
Shimano GRX BR-RX410

PNEUS
HARTEX X-GRIT - 700x45c

MOYEUX
DH-969/970T : 2F+4R roulements annulaires

GUIDON
Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 380/400/420/440 mm, Reach : 75 mm, Drop : 120 mm, Flare : 20°

PÉDALIER
Prowheel RPL-521-TT : axe creux, 46/30T

JANTES
EL-2325D - largeur interne 23 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
SunRace TW CSMS0 10 vts 11-36T

MANETTES DE VITESSE
Shimano GRX ST-RX400


POIDS
11,1 kg

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles


RIDE YOUR LIFE

GEOMETRIE

VOYAGER

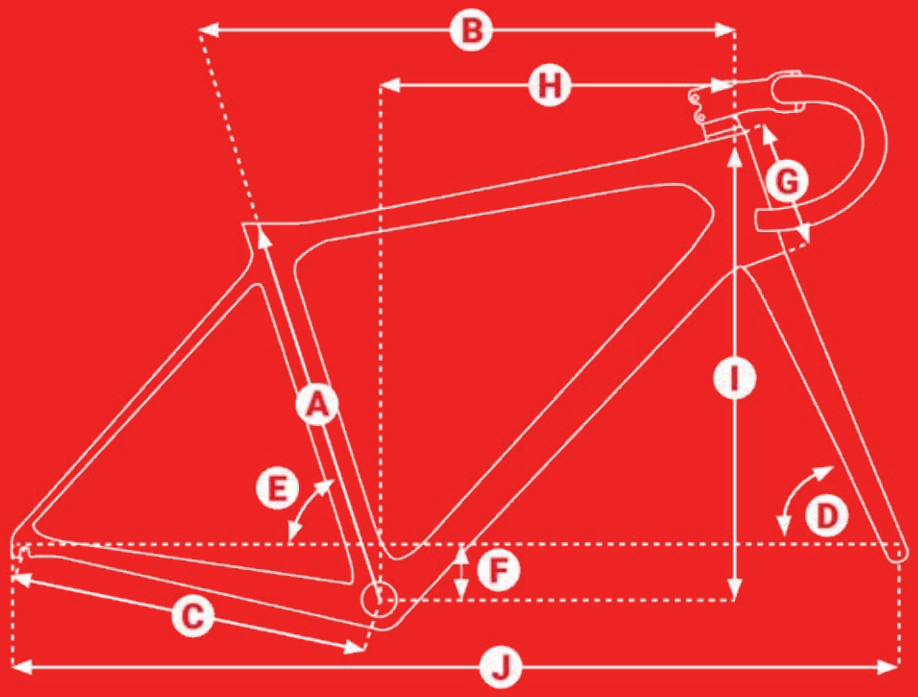

Taille des roues	700 C			
	XS	S	M	L
A Tube de selle (mm)	440	470	500	530
B Tube Superieur (mm)	543	558	580	592
C Longueur de base (mm)	440	440	440	440
D Angle de direction (degree)	71.5	71.5	71.5	71.5
E Angle de tube de selle (degree)	73.5	73.5	73.5	73.5
F Déport d'axe de pédalier (mm)	80	80	80	80
G Hauteur du tube de direction (mm)	140	160	180	200
H Reach (mm)	368	377	393	400
I Stack (mm)	596	612	631	650
J Empattement (mm)	1014	1035	1057	1071

VOYAGER 2.0

WELT
welt-bikes.com



Gris armure

TAILLE DU CADRE
XS | S | M | L

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Alliage 6061, axes traversants, compensation, douille de direction conique

VITESSES
2x10

FOURCHE
Alliage 6061, hydroformée, compatible 700x50

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano CUES RD-U6020

DÉRAILLEUR AVANT
Shimano CUES FD-U6030

FREINS
Freins hydrauliques
Shimano CUES BR-6030

PNEUS
WTB RIDDLER 700X45c

MOYEUX
DH-969/970T : 2F+4R
roulements annulaires

GUIDON
Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 75 mm, Drop : 116 mm, Flare : 10°

PÉDALIER
Prowheel RPL-521-TT : axe creux, 46/30T

JANTES
HLQC-GA51 - largeur interne 23 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
Shimano CS-LG300 10 vts 11-39T

MANETTES DE VITESSE
Shimano ST-U6030

POIDS
12,68 kg

Voyager 2.0 gagne en confort et en contrôle grâce à une géométrie plus relaxée et une transmission Shimano CUES U3020. Conçu pour les cyclistes privilégiant le confort sur de longues sorties et terrains variés, il offre une conduite fluide et stable. Une excellente entrée dans l'univers du gravel plus régulier

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

VOYAGER 1.0

WELT
welt-bikes.com

Vert marais



Voyager 1.0 est un gravel polyvalent conçu pour une performance et un confort sur un usage mixte. Cadre aluminium, freins à disque mécaniques, composants fiables et position de conduite relevée offrent un pilotage confortable et rassurant, sur les trajets du quotidien et les sorties gravel le week-end

TAILLE DU CADRE
XS | S | M | L

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Alliage 6061, axes traversants, compensation, douille de direction conique

VITESSES
2x9

FOURCHE
Alliage 6061, hydroformée, compatible 700x50

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano CUES RD-U3020

DÉRAILLEUR AVANT
Shimano CUES FD-U6030

FREINS
Freins mécaniques TEKTRO MD-C550

PNEUS
WTB RIDDLER 700X45c

MOYEUX
DH-969/970T : 2F+4R roulements annulaires

GUIDON
Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 75 mm, Drop : 116 mm, Flare : 10°

PÉDALIER
Prowheel RPL-521-TT : axe creux, 46/30T

JANTES
HLQC-GA51 - largeur interne 23 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
Shimano CS-LG300 9 vts 11-36T


MANETTES DE VITESSE
Shimano CUES ST-U3030

POIDS
12,68 kg

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

GEOMETRIE

STROKE

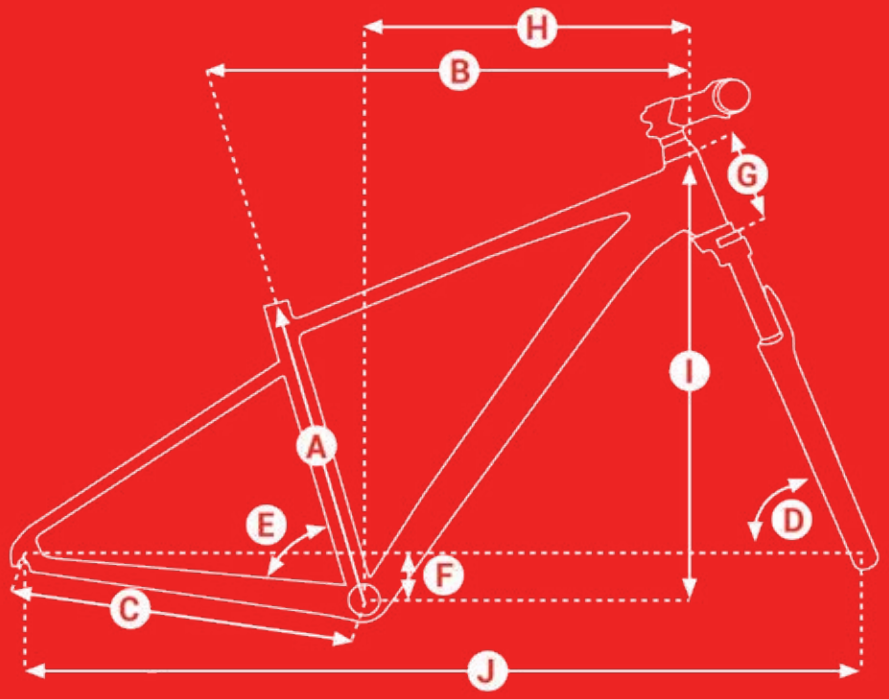

Taille des roues	700 C			
	XS	S	M	L
A Tube de selle (mm)	450	480	510	540
B Tube Superieur (mm)	540	564	588	606
C Longueur de base (mm)	440	440	440	440
D Angle de direction (degree)	69	70	70	70
E Angle de tube de selle (degree)	74,5	74	74	74
F Déport d'axe de pédalier (mm)	67	67	67	67
G Hauteur du tube de direction (mm)	135	156	172	206
H Reach (mm)	389	396	416	424
I Stack (mm)	562	587	602	633
J Empattement (mm)	1063	1067	1093	1113


RIDE YOUR LIFE

STROKE 2.0

WELT
welt-bikes.com



Bronze urbain

TAILLE DU CADRE
XS | S | M | L

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction

VITESSES
2x9

FOURCHE
Alliage 6061, hydroformée, 50c

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano CUES RD-U3020

DÉRAILLEUR AVANT
Shimano CUES FD-U4000

FREINS
Shimano MT-200+UR300, rotors 180/160

PNEUS
HARTEX X-GRIT - 700x45c

MOYEUX
DH-969/906T : 2F+4R roulements annulaires, roue libre 6 cliquets

GUIDON
HB-21BT : cintre plat flat bar 31.8x680 mm

PÉDALIER
Shimano CUES FC-U4010-2 46-30T

JANTES
EL-2325D - largeur interne 23 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
Shimano CUES CS-LG300-9, 11-36T

MANETTES DE VITESSE
Shimano CUES SL-U4000 - 2x9 vts

POIDS
12,9 kg

Stroke 2.0 adopte un design épuré et minimaliste, avec la plus large plage de vitesses pour une conduite fluide en ville et sur chemins/off-road léger. Équipé d'une transmission Shimano CUES, il offre des changements de vitesses souples et fiables. Un vélo polyvalent au style affirmé

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

STROKE 1.0

WELT
welt-bikes.com



Gris urbain

TAILLE DU CADRE
XS | S | M | L

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction

VITESSES
1x9

FOURCHE
Alliage 6061, hydroformée, 50c

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano CUES RD-U4000

FREINS
Shimano MT-200+UR300, 180/160 Rotors

PNEUS
HARTEX X-GRIT - 700x45c

MOYEUX
DH-969/906T : 2F+4R roulements annulaires, roue libre 6 cliquets

GUIDON
HB-21BT : cintre plat flat bar 31.8x680 mm

PÉDALIER
Prowheel RPL-FD16S-F-TT : 40T, Hollowtech

JANTES
EL-2325D - largeur interne 23 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
Shimano CUES CS-LG300-9, 11-41T

MANETTES DE VITESSE
Shimano CUES SL-U4000 - 1x9 vts


POIDS
12,6 kg

Stroke 1.0 se distingue par une géométrie adaptée pour une position de conduite droite, passage de câbles intégré, des moyeux à 6 cliquets et des freins à disque hydrauliques avec disques plus larges pour un freinage plus puissant. À l'aise en ville comme sur chemins, il allie efficacité et style avec une forte dimension lifestyle. Un vélo au caractère affirmé

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

GEOMETRIE

GRAVELLA

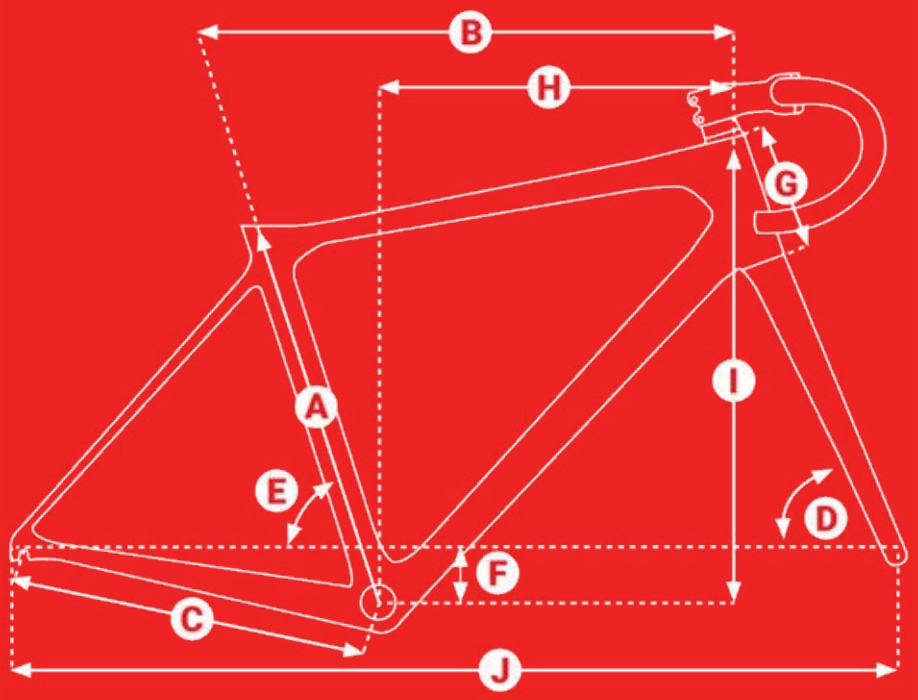

Taille des roues	700 C		
	XS	S	M
A Tube de selle (mm)	390	420	460
B Tube Superieur (mm)	510	530	550
C Longueur de base (mm)	430	430	430
D Angle de direction (degree)	69.5	71	71
E Angle de tube de selle (degree)	74.5	74.5	74
F Déport d'axe de pédalier (mm)	75	75	75
G Hauteur du tube de direction (mm)	110	135	160
H Reach (mm)	365	375	385
I Stack (mm)	525	560	590
J Empattement (mm)	1047	1054	1085

GRAVELLA

WELT
welt-bikes.com

Vert menthe



Gravel à géométrie adaptée à la morphologie féminine, basé sur la géometrie du G100, référence du long-cours. Équipé d'une transmission Shimano GRX et compatible UDH, il accompagne la progression des premières sorties aux aventures plus techniques

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

TAILLE DU CADRE
XS | S | M

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH

VITESSES
2x10

FOURCHE
Carbone, 700C, compatible avec pneus 50c, axe traversant, flat mount

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano GRX RD-RX400

DÉRAILLEUR AVANT
Shimano GRX FD-RX400

FREINS
Freins à disque hydrauliques
Shimano GRX BR-RX410

PNEUS
HARTEX X-GRIT - 700x45c

MOYEUX
DH-969/970T : 2F+4R roulements annulaires

GUIDON
Cintre gravel drop bar alu -
Largeur : 380/400 mm, Reach : 75 mm, Drop : 120 mm, Flare : 20°

PÉDALIER
Prowheel RPL-521-TT : axe creux, 46/30T, 165 mm

JANTES
EL-2325D - largeur interne 23 mm, Tubeless Ready


CASSETTE
SunRace TW CSMS0 10 vts 11-36T

MANETTES DE VITESSE
Shimano GRX ST-RX400

POIDS
11,7 kg

GEOMETRIE

NOVELLA

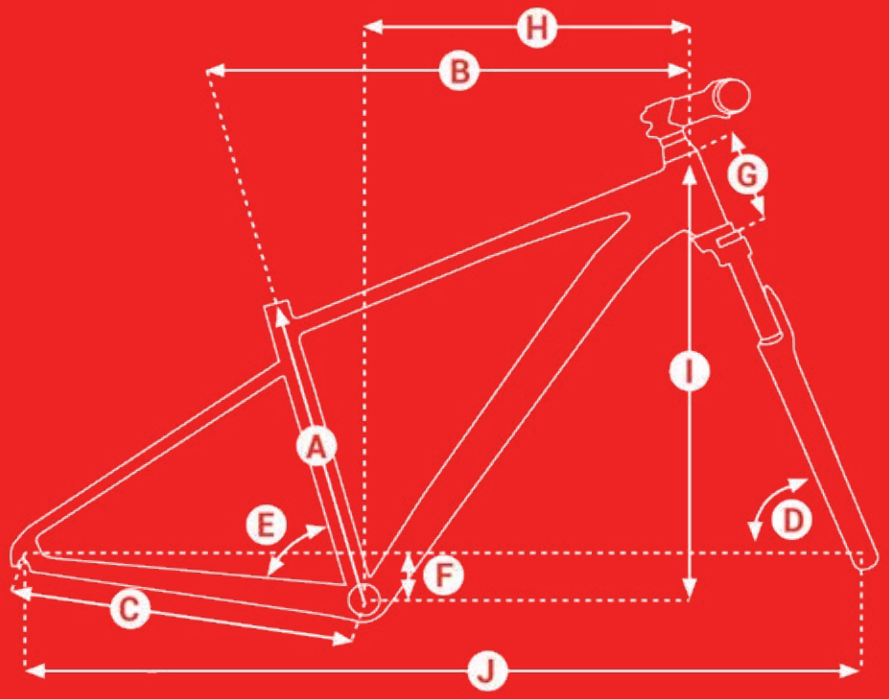

Taille des roues	700 C		
	XS	S	M
A Tube de selle (mm)	430	460	490
B Tube Superieur (mm)	525	550	580
C Longueur de base (mm)	440	440	440
D Angle de direction (degree)	69	70	70
E Angle de tube de selle (degree)	75	74	74
F Déport d'axe de pédalier (mm)	67	67	67
G Hauteur du tube de direction (mm)	135	155	170
H Reach (mm)	374	382	408
I Stack (mm)	562	585	599
J Empattement (mm)	1047	1054	1085

NOUELLA

WELT
welt-bikes.com

Beige lait



Un gravel à guidon droit, conçu pour les femmes, avec une géométrie confortable et une position de conduite droite. Alliant style, praticité et performance, il est a été pensée pour la morphologie féminine. Passage de câbles interne, des moyeux à 6 cliquets et des freins à disque hydrauliques pour une performance fiable et fluide

TAILLE DU CADRE
XS | S | M

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction

VITESSES
1x9

FOURCHE
Alliage 6061, hydroformée, 50c

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano CUES RD-U4000

FREINS
Shimano MT-200+UR300, 180/160 Rotors

PNEUS
HARTEX X-GRIT - 700x45c

MOYEUX
DH-969/906T : 2F+4R roulements annulaires, roue libre 6 cliquets

GUIDON
HB-21BT : cintre plat flat bar 31.8x640 mm

PÉDALIER
Prowheel RPL-FD16S-F-TT: 40T, Hollowtech 165mm

JANTES
EL-2325D - largeur interne 23 mm, Tubeless Ready

CASSETTE
Shimano CUES CS-LG300-9, 11-41T

MANETTES DE VITESSE
Shimano CUES SL-U4000 - 1x9 vts

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles




ROUTE

EFFICACITÉ PURE, ZÉRO LIMITES.
CONÇUS POUR PERFORMER SUR TOUTES
LES ROUTES, SORTIES D'ENDURANCE
ET ENTRAÎNEMENTS EXIGEANTS


WELT

GEOMETRIE

R200

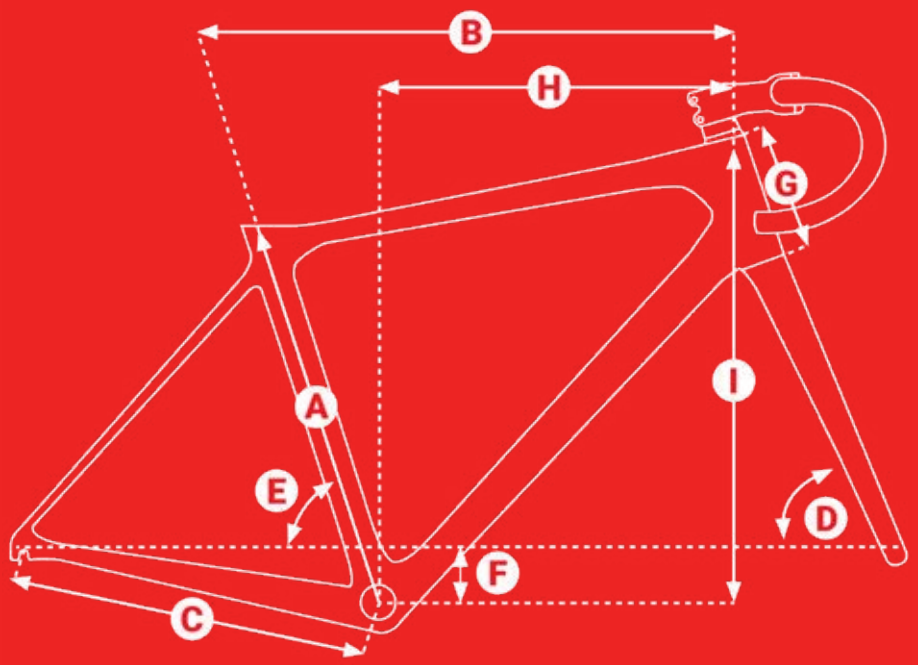

Taille des roues	700 C		
	S	M	L
A Tube de selle (mm)	450	480	500
B Tube Superieur (mm)	525	545	565
C Longueur de base (mm)	420	420	420
D Angle de direction (degree)	71	72	72,5
E Angle de tube de selle (degree)	74	74	73,5
F Déport d'axe de pédalier (mm)	80	80	78
G Hauteur du tube de direction (mm)	120	135	145
H Reach (mm)	372	387	399
I Stack (mm)	533	551	560

R200

WELT
welt-bikes.com

Blanc nacré



R200 est le premier vélo de route endurance en aluminium de WELT, équipé d'une transmission Shimano 105 2×12 et compatible avec des pneus de 700×28c à 32c. Conçu pour les cyclistes amateurs et ceux qui cherchent à progresser sur route, il offre une vraie montée en performance avec une configuration simple et efficace

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

TAILLE DU CADRE
S | M | L

TAILLE DES ROUES
700 C

CADRE
Carbone T800+T1000, axes traversants, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, géométrie endurance, collier de selle intégré

VITESSES
2x12

FOURCHE
Carbone T800+T1000, axes traversants, compatible 700x40c

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano RD-R7150 DI2, batterie+câble inclus

DÉRAILLEUR AVANT
Shimano RD-R7150 DI2

FREINS
Shimano BR-R7170

PNEUS
SCHWALBE PRO ONE EVO : 700x28c, Tanwall, pliable, 127EPI, V-GUARD, TLE, PERFORMANCE, RACEGUARD, ADDIX RACE

MOYEUX
NOVATEC ; D981SB/D982SB ; roue libre 4 cliquets ; roulements annulaires

GUIDON
Cintre route drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 74 mm, Drop : 116 mm, Flare : 0°

PÉDALIER
Shimano 105: FC-R7100: 50X34

JANTES
HLQX-51: alu, double paroi, Tubeless Ready, largeur interne 25c

CASSETTE
Shimano CS-HG710-12: 11-36T

MANETTES DE VITESSE
Shimano ST-R7170 Di2 2x12 vts

WELT

SINCE 2015




KIDS & TEENS



CE SONT DES VÉLOS DONT VOTRE ENFANT VA TOMBER AMOUREUX ET QU'IL NE QUITTERA PLUS TOUT L'ÉTÉ

GEOMETRIE

YOUROCK

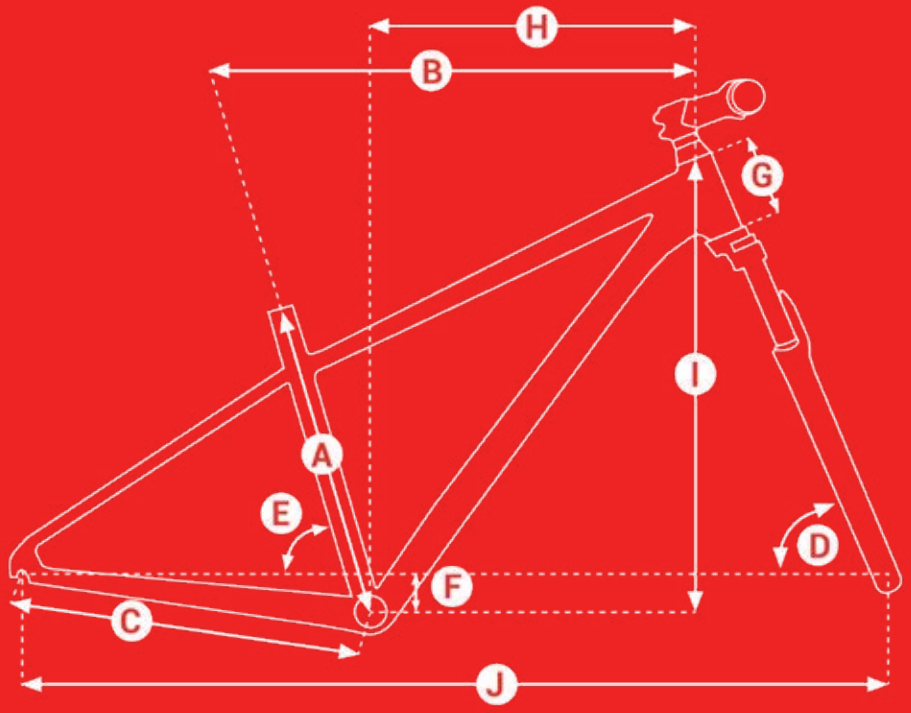

Taille des roues	26"
A Tube de selle (mm)	335
B Tube Superieur (mm)	556
C Longueur de base (mm)	425
D Angle de direction (degree)	66
E Angle de tube de selle (degree)	73
F Déport d'axe de pédalier (mm)	40
G Hauteur du tube de direction (mm)	100
H Reach (mm)	380
I Stack (mm)	577
J Empattement (mm)	1092


WELT
2ROX

YOUROCK 2.0

26 HD

WELT
welt-bikes.com

Gris bleuté



TAILLE DES ROUES
26"

CADRE
Alliage 6061, soudures polies

VITESSES
1x8

FOURCHE
Fourche suspendue: SunTour XCE28

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano ESSA RD-U2000

FREINS
Freins à disque hydrauliques
TEKTRO TKD176

MOYEUX
D761DSE/D762TSE :
roulements annulaires

PNEUS
KENDA 3SIXTY 26x2,4

GUIDON
AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x660 mm

PÉDALIER
Prowheel A10BPP : alu, 32T

JANTES
HLQC-GA56 largeur interne 26 mm

CASSETTE
Shimano CS-HG400 8 vts 11-45T

MANETTES DE VITESSE
Shimano ALTUS SL-M315 8 vts

POIDS
14,26 kg

Un vélo junior moderne conçu pour progresser au quotidien avec plaisir et liberté. Sa géométrie rassurante et ses composants fiables offrent une base sûre et agréable pour développer compétences et autonomie. Idéal pour les jeunes riders actifs dès 12 ans ou environ 150 cm

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

YOUROCK 1.0

26 MD

WELT
welt-bikes.com

Vert foncé



TAILLE DES ROUES
26"

CADRE
Alliage 6061, soudures polies

VITESSES
1x7

FOURCHE
Fourche suspendue 2ROXX: CH-386

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano RD-TY300

FREINS
TEKTRO TS-325A

MOYEUX
D761DSE/D762TSE :
roulements annulaires

PNEUS
KENDA 3SIXTY 26x2,4

GUIDON
AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x660 mm

PÉDALIER
Prowheel A10BPP : alu, 32T

JANTES
HLQC-GA56 largeur interne 26 mm

CASSETTE
Shimano CS-HG200 7 vts 12-32T

MANETTES DE VITESSE
Shimano ALTUS SL-M315 7 vts


POIDS
13,86 kg

Un vélo junior moderne conçu pour progresser au quotidien avec plaisir et liberté. Sa géométrie rassurante et ses composants fiables offrent une base sûre et agréable pour développer compétences et autonomie. Idéal pour les jeunes riders actifs dès 12 ans ou environ 150 cm

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

GEOMETRIE

BRAVE

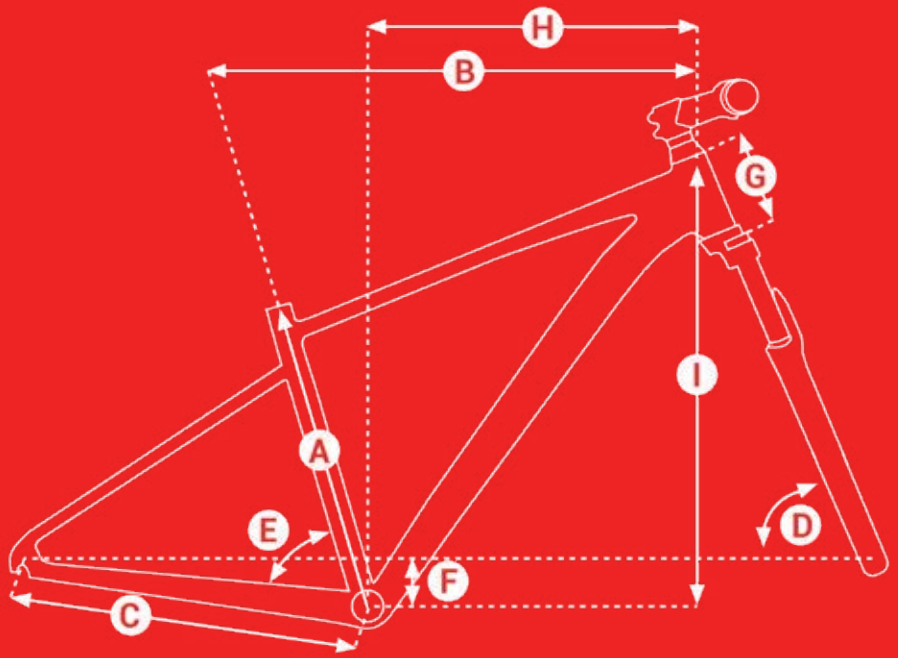

Taille des roues	20"	24"
A Tube de selle (mm)	258	325
B Tube Superieur (mm)	444	516
C Longueur de base (mm)	350	405
D Angle de direction (degree)	69	69
E Angle de tube de selle (degree)	73,5	72,3
F Déport d'axe de pédalier (mm)	20	40
G Hauteur du tube de direction (mm)	95	100
H Reach (mm)	317	344
I Stack (mm)	431	539

BRAVE 24 HD

WELT
welt-bikes.com

Violet



TAILLE DES ROUES
24"

CADRE
Alliage 6061, compensation

VITESSES
1x8

FOURCHE
Fourche suspendue 2ROXX: CH-386

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano ALTUS RD-M310

FREINS
Freins à disque hydrauliques
Shimano MT-200

MOYEUX
D761DSE/D762TSE :
roulements annulaires

PNEUS
VEE TIRE 24 X 2.25

GUIDON
AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x600 mm

PÉDALIER
Prowheel A10BPP : alu, 32T

JANTES
HLQC-GA56 largeur interne 24 mm

CASSETTE
Shimano CS-HG31 8 vts 11-34T

MANETTES DE VITESSE
Shimano ALTUS SL-M315-8R

VTT junior sportif conçu pour développer les compétences et la confiance sur les sentiers. Il est équipé d'une fourche suspendue de 50 mm, de roulements annulaires et de freins à disque hydrauliques pour une précision de conduite. Monté en 24» il convient aux jeunes ados de 9-12 ans (130-155 cm) prêts à explorer les sentiers

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

BRAVE 24 MD

WELT
welt-bikes.com

Vert



TAILLE DES ROUES
24"

CADRE
Alliage 6061, compensation

VITESSES
1x7

FOURCHE
Fourche suspendue 2ROXX: CH-386

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano RD-TY300

FREINS
POWER BX-351

MOYEUX
D761DSE/D762TSE :
roulements annulaires

PNEUS
KENDA K1047 24x2,3 Tanwall

GUIDON
AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x600 mm

PÉDALIER
Prowheel A10BPP : alu, 32T

JANTES
HLQC-GA56 largeur interne 24 mm

CASSETTE
Shimano CS-HG200 7 vts 12-32T

MANETTES DE VITESSE
Shimano ALTUS SL-M315 7 vts

POIDS
13,35 kg

VTT junior sportif conçu pour développer les compétences et la confiance sur les sentiers. Il est équipé d'une fourche suspendue de 50 mm, de roulements annulaires et de freins à disque mécaniques pour une maîtrise fiable sur le terrain. Monté en 24», il convient aux enfants de 9-12 (130-155 cm)

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles



RIDE YOUR LIFE

BRAVE

24 MD

Orange



TAILLE DES ROUES
24"

CADRE
Alliage 6061, compensation

VITESSES
1x7

FOURCHE
Fourche suspendue 2ROXX: CH-386

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano RD-TY300

FREINS
POWER BX-351

MOYEUX
D761DSE/D762TSE :
roulements annulaires

PNEUS
KENDA K1047 24x2,3 Tanwall

GUIDON
AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x600 mm

PÉDALIER
Prowheel A10BPP : alu, 32T

JANTES
HLQC-GA56 largeur interne 24 mm

CASSETTE
Shimano CS-HG200 7 vts 12-32T

MANETTES DE VITESSE
Shimano ALTUS SL-M315 7 vts

POIDS
13,35 kg

VTT junior sportif conçu pour développer les compétences et la confiance sur les sentiers. Il est équipé d'une fourche suspendue de 50 mm, de roulements annulaires et de freins à disque mécaniques pour une maîtrise fiable sur le terrain. Monté en 24», il convient aux enfants de 9-12 (130-155 cm)

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

BRAVE

20 MD

Rouge scintillant



TAILLE DES ROUES
20"

CADRE
Alliage 6061

VITESSES
1x7

FOURCHE
Fourche suspendue 2ROXX: CH-327

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano RD-TY300

FREINS
POWER BX-351

MOYEUX
JY-753DSE/JY-754DSE :
roulements annulaires

PNEUS
KENDA K1047 20x1,95

GUIDON
AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x580 mm

PÉDALIER
Prowheel A10BPP : alu, 32T

JANTES
HLQC-02 largeur interne 21 mm

CASSETTE
Shimano MF-TZ500 7 vts 12-32T

MANETTES DE VITESSE
Shimano ALTUS SL-M315 7 vts

VTT junior sportif conçu pour développer les compétences et la confiance sur les sentiers. Il est équipé d'une fourche suspendue de 50 mm, de roulements annulaires et de freins à disque mécaniques pour une maîtrise fiable sur le terrain. Monté en 20», il convient aux enfants de 7 à 11 ans (120-145 cm)

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

BRAVE

20 VB

WELT
welt-bikes.com

Vert Sapin



TAILLE DES ROUES
20"

CADRE
Alliage 6061

VITESSES
1x7

FOURCHE
Fourche suspendue 2ROXX: CH-327

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano RD-TY300

FREINS
Frein V-Brake TEKTRO C310

MOYEUX
JY-753DSE/JY-754DSE :
roulements annulaires

PNEUS
KENDA K1047 20x1,95

GUIDON
AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x580 mm

PÉDALIER
Prowheel A10BPP : alu, 32T

JANTES
HLQC-02 largeur interne 21 mm

CASSETTE
Shimano MF-TZ500 7 vts 12-32T

MANETTES DE VITESSE
Shimano ALTUS SL-M315 7 vts

POIDS
10,59 kg

VTT junior sportif et fiable, conçu pour développer les compétences et la confiance dès les premières sorties tout-terrain. Il est équipé d'une fourche suspendue, de roulements annulaires et de freins V-brake

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

BRAVE 20 VB

WELT
welt-bikes.com

Framboise



TAILLE DES ROUES
20"

CADRE
Alliage 6061

VITESSES
1x7

FOURCHE
Fourche suspendue 2ROXX: CH-327

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano RD-TY300

FREINS
Frein V-Brake TEKTRO C310

MOYEUX
JY-753DSE/JY-754DSE :
roulements annulaires

PNEUS
KENDA K1047 20x1,95

GUIDON
AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x580 mm

PÉDALIER
Prowheel A10BPP : alu, 32T

JANTES
HLQC-02 largeur interne 21 mm

CASSETTE
Shimano MF-TZ500 7 vts 12-32T

MANETTES DE VITESSE
Shimano ALTUS SL-M315 7 vts

POIDS
10,59 kg

VTT junior sportif et fiable, conçu pour développer les compétences et la confiance dès les premières sorties tout-terrain. Il est équipé d'une fourche suspendue, de roulements annulaires et de freins V-brake

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

TEDDY

WELT KIDS

Beige Brillant



TAILLE DES ROUES
16"

CADRE
Alliage 6061, compensation

VITESSES
1

FOURCHE
Alliage 6061, compensation

FREINS
Frein V-Brake POWER VB-4

MOYEUX
DH703F/756DSE : roulements annulaires

PNEUS
KENDA K1047 16x1,5

GUIDON
AL-155S : cintre plat flat bar 25.4x460 mm

PÉDALIER
SAMOX: SAC03-111P1P-1

JANTES
HLQC-07X1

POIDS
7,33 kg

Le premier vélo pour les enfants confortable et facile à prendre en main. Il est équipé d'un cadre en aluminium léger et d'une fourche rigide, avec roues stabilisatrices en option pour accompagner l'apprentissage. Il convient aux enfants de 2,5 à 5 ans pour leurs tout premiers pas à vélo

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles

TEDDY

WELT KIDS

Rose Brillant



TAILLE DES ROUES
16"

CADRE
Alliage 6061, compensation

VITESSES
1

FOURCHE
Alliage 6061, compensation

FREINS
Frein V-Brake POWER VB-4

MOYEUX
DH703F/756DSE : roulements annulaires

PNEUS
KENDA K1047 16x1,5

GUIDON
AL-155S : cintre plat flat bar 25.4x460 mm

PÉDALIER
SAMOX: SAC03-111P1P-1

JANTES
HLQC-07X1

POIDS
7,33 kg

Le premier vélo pour les enfants confortable et facile à prendre en main. Il est équipé d'un cadre en aluminium léger et d'une fourche rigide, avec roues stabilisatrices en option pour accompagner l'apprentissage. Il convient aux enfants de 2,5 à 5 ans pour leurs tout premiers pas à vélo

Caractéristiques techniques données à titre indicatif, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles


RIDE
YOUR
LIFE



RIDE YOUR LIFE

WELT



G230

TAILLE DU CADRE	S/M/L
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Carbone, axes traversants, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique, compartiment intégré, double fente, pont haubans, protection robuste
VITESSES	1x12
FOURCHE	Carbone, 700C, compatible 29x2.1, axe traversant, flip chip, inserts de protection de l'alliage
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RD-RX715 Di2, batterie+câble inclus
DÉRAILLEUR AVANT	-
FREINS	Freins à disque hydrauliques Shimano GRX BR-RX410
MANETTES DE VITESSE	Shimano GRX ST-RX717, Di2
PNEUS	SCHWALBE G-ONE ALLROUND : Tanwall, PLIABLE, 700CX45, ADDIX 67EPI, RACE GUARD, TLR
CASSETTE	Shimano CS-M6100 12vts 10-51T
MOYEUX	NOVATEC ; D981SB/D982SB ; roue libre 4 cliquets ; roulements annulaires
GUIDON	Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 75 mm, Drop : 116 mm, Flare : 10°
PÉDALIER	Shimano FC-RX610 40T
POIDS	-



G220

TAILLE DU CADRE	S/M/L
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Carbone, axes traversants, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique, compartiment intégré, double fente, pont haubans, protection robuste
VITESSES	2x12
FOURCHE	Carbone, 700C, compatible 29x2.1, axe traversant, flip chip, inserts de protection de l'alliage
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RD-RX820
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano GRX RD-RX820
FREINS	Freins à disque hydrauliques Shimano GRX BR-RX820
MANETTES DE VITESSE	Shimano GRX ST-RX610
PNEUS	SCHWALBE G-ONE ALLROUND:Tanwall, FOLDABLE, 700CX45, ADDIX 67EPI, RACE GUARD, TLR
CASSETTE	Shimano CS-HG710 12 vts 11-36T
MOYEUX	NOVATEC ; D981SB/D982SB ; roue libre 4 cliquets ; roulements annulaires
GUIDON	Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 75 mm, Drop : 116 mm, Flare : 10°
PÉDALIER	Shimano FC-RX820 48/31T
POIDS	-



G210

TAILLE DU CADRE	S/M/L
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Carbone, axes traversants, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique, compartiment intégré, double fente, pont haubans, protection robuste
VITESSES	2x12
FOURCHE	Carbone, 700C, compatible 29x2.1, axe traversant, flip chip, inserts de protection de l'alliage
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RD-RX820
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano GRX RD-RX820
FREINS	Freins à disque hydrauliques Shimano GRX BR-RX410
MANETTES DE VITESSE	Shimano GRX ST-RX610
PNEUS	SCHWALBE G-ONE ALLROUND:Tanwall, FOLDABLE, 700CX45, ADDIX 67EPI, RACE GUARD, TLR
CASSETTE	Shimano CS-HG710 12 vts 11-36T
MOYEUX	NOVATEC ; D981SB/D982SB ; roue libre 4 cliquets ; roulements annulaires
GUIDON	Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 75 mm, Drop : 116 mm, Flare : 10°
PÉDALIER	Shimano FC-RX820 48/31T
POIDS	-



G200

TAILLE DU CADRE	S/M/L
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Carbone, axes traversants, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique, compartiment intégré, double fente, pont haubans, protection robuste
VITESSES	2x10
FOURCHE	Carbone, 700C, compatible 29x2.1, axe traversant, flip chip, inserts de protection de l'alliage
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RD-RX400
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano GRX FD-RX400
FREINS	Freins à disque hydrauliques Shimano GRX BR-RX410
MANETTES DE VITESSE	Shimano GRX ST-RX400
PNEUS	WTB RIDDLER: 700X45c
CASSETTE	Shimano CS-HG500 10vts TIAGRA 11-34T
MOYEUX	DH-969/906T : 2F+4R roulements annulaires, roue libre 6 cliquets
GUIDON	Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 75 mm, Drop : 116 mm, Flare : 10°
PÉDALIER	Shimano FC-RX600 axe creux, 46/30T
POIDS	-



G120

TAILLE DU CADRE	S/M/L
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique
VITESSES	2x12
FOURCHE	Carbone, 700C, compatible avec pneus 50c, axe traversant, flat mount
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RD-RX820
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano GRX FD-RX820
FREINS	Freins à disque hydrauliques Shimano GRX BR-RX820
MANETTES DE VITESSE	Shimano GRX ST-RX820 2x12 vts
PNEUS	SCHWALBE G-ONE - 700x45c : pliable, TLR, Tanwall
CASSETTE	SunRace TW CSMSZ600 12vts 11-36T
MOYEUX	DH-969/970T : 2F+4R roulements annulaires
GUIDON	Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 380/400/420/440 mm, Reach : 75 mm, Drop : 120 mm, Flare : 20°
PÉDALIER	Shimano FC-RX610-2 axe creux, 46/30T
POIDS	11,5 kg



G100

TAILLE DU CADRE	XS/S/M/L/XL
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, compatible avec tige de selle téléscopique
VITESSES	2x10
FOURCHE	Carbone, 700C, compatible avec pneus 50c, axe traversant, flat mount
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX, RD-RX400
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano GRX FD-RX400
FREINS	Freins à disque hydrauliques Shimano GRX BR-RX410
MANETTES DE VITESSE	Shimano GRX ST-RX400
PNEUS	HARTEX X-GRIT - 700x45c
CASSETTE	SunRace TW CSMS0 10 vts 11-36T
MOYEUX	DH-969/970T : 2F+4R roulements annulaires
GUIDON	Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 380/400/420/440 mm, Reach : 75 mm, Drop : 120 mm, Flare : 20°
PÉDALIER	Prowheel RPL-521-TT : axe creux, 46/30T
POIDS	11,1 kg



	VOYAGER 2.0
TAILLE DU CADRE	XS/S/M/L
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Alliage 6061, axes traversants, compensation, douille de direction conique
VITESSES	2x10
FOURCHE	Alliage 6061, hydroformée, compatible 700x50
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano CUES RD-U6020
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano CUES FD-U6030
FREINS	Freins hydrauliques Shimano CUES BR-6030
MANETTES DE VITESSE	Shimano ST-U6030
PNEUS	WTB RIDDLER 700X45c
CASSETTE	Shimano CS-LG300 10vts 11-39T
MOYEUX	DH-969/970T : 2F+4R roulements annulaires
GUIDON	Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 75 mm, Drop : 116 mm, Flare : 10°
PÉDALIER	Prowheel RPL-521-TT : axe creux, 46/30T
POIDS	12,68 kg



	VOYAGER 1.0
TAILLE DU CADRE	XS/S/M/L
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Alliage 6061, axes traversants, compensation, douille de direction conique
VITESSES	2x9
FOURCHE	Alliage 6061, hydroformée, compatible 700x50
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano CUES RD-U3020
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano CUES FD-U6030
FREINS	Freins mécaniques TEKTRO MD-C550
MANETTES DE VITESSE	Shimano CUES ST-U3030
PNEUS	WTB RIDDLER 700X45c
CASSETTE	Shimano CS-LG300 9vts 11-36T
MOYEUX	DH-969/970T : 2F+4R roulements annulaires
GUIDON	Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 75 mm, Drop : 116 mm, Flare : 10°
PÉDALIER	Prowheel RPL-521-TT : axe creux, 46/30T
POIDS	12,68 kg



	STROKE 2.0
TAILLE DU CADRE	XS/S/M/L
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction
VITESSES	2x9
FOURCHE	Alliage 6061, hydroformée, 50c
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano CUES RD-U3020
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano CUES FD-U4000
FREINS	Shimano MT-200+UR300, 180/160 Rotors
MANETTES DE VITESSE	Shimano CUES SL-U4000 - 2x9 vts
PNEUS	HARTEX X-GRIT - 700x45c
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-9, 11-36T
MOYEUX	DH-969/906T : 2F+4R roulements annulaires, roue libre
GUIDON	HB-21BT : cintre plat flat bar 31.8x680 mm
PÉDALIER	Shimano CUES FC-U4010-2 46-30T
POIDS	12,9 kg



	STROKE 1.0
TAILLE DU CADRE	XS/S/M/L
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction
VITESSES	1x9
FOURCHE	Alliage 6061, hydroformée, 50c
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano CUES RD-U4000
DÉRAILLEUR AVANT	-
FREINS	Shimano MT-200+UR300, 180/160 Rotors
MANETTES DE VITESSE	Shimano CUES SL-U4000 - 1x9 vts
PNEUS	HARTEX X-GRIT - 700x45c
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-9, 11-41T
MOYEUX	DH-969/906T : 2F+4R roulements annulaires, roue libre 6 cliquets
GUIDON	HB-21BT: Flat Bar 31.8x680mm
PÉDALIER	HB-21BT : cintre plat flat bar 31.8x680 mm
POIDS	12,6 kg



	GRAVELLA
TAILLE DU CADRE	XS/S/M
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH
VITESSES	2x10
FOURCHE	Carbone, 700C, compatible avec pneus 50c, axe traversant, flat mount
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RD-RX400
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano GRX FD-RX400
FREINS	Freins hydrauliques Shimano GRX BR-RX410
MANETTES DE VITESSE	Shimano GRX ST-RX400
PNEUS	HARTEX X-GRIT - 700x45c
CASSETTE	SunRace TW CSMS0 10vts 11-36T
MOYEUX	DH-969/970T : 2F+4R roulements annulaires
GUIDON	Cintre gravel drop bar alu - Largeur : 380/400 mm, Reach : 75 mm, Drop : 120 mm, Flare : 20°
PÉDALIER	Prowheel RPL-521-TT : axe creux, 46/30T, 165 mm
POIDS	11,7 kg



	NOVELLA
TAILLE DU CADRE	XS/S/M
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Alliage 6061, axes traversants, compensation, câblage interne dans le jeu de direction
VITESSES	1x9
FOURCHE	Alliage 6061, hydroformée, 50c
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano CUES RD-U4000
DÉRAILLEUR AVANT	-
FREINS	Shimano MT-200+UR300, 180/160 Rotors
MANETTES DE VITESSE	Shimano CUES SL-U4000 - 1x9 vts
PNEUS	HARTEX X-GRIT - 700x45c
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-9, 11-41T
MOYEUX	DH-969/906T : 2F+4R roulements annulaires
GUIDON	HB-21BT : cintre plat flat bar 31.8x640 mm
PÉDALIER	Prowheel RPL-FD16S-F-TT:40T, Hollowtech 165mm
POIDS	-



	R200
TAILLE DU CADRE	S/M/L
TAILLE DES ROUES	700 C
CADRE	Carbone T800+T1000, axes traversants, câblage interne dans le jeu de direction, patte de dérailleur UDH, géométrie endurance, collier de selle intégré
VITESSES	2x12
FOURCHE	Carbone T800+T1000, axes traversants, compatible 700x40c
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano RD-R7150 DI2
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano RD-R7150 DI2
FREINS	Shimano BR-R7170
MANETTES DE VITESSE	Shimano ST-R7170 Di2 2x12 vts
PNEUS	SCHWALBE PRO ONE EVO: 700x28c, Tanwall, TLE, Foldable, V-GUARD, RACEGUARD, ADDIX RACE
CASSETTE	Shimano CS-HG710-12: 11-36T
MOYEUX	NOVATEC ; D981SB/D982SB ; roue libre 4 cliquets ; roulements annulaires
GUIDON	Cintre route drop bar alu - Largeur : 400/420 mm, Reach : 74 mm, Drop : 116 mm, Flare : 0°
PÉDALIER	Shimano 105: FC-R7100: 50X34
POIDS	-

WELT



YOUROCK 2.0 HD

TAILLE DES ROUES	26"
CADRE	Alliage 6061, soudures polies
VITESSES	1x8
FOURCHE	Fourche suspendue: SunTour XCE28
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano ESSA RD-U2000
DÉRAILLEUR AVANT	-
FREINS	Freins à disque hydrauliques TEKTRO TKD176
MANETTES DE VITESSE	Shimano ALTUS SL-M315 8 vts
PNEUS	KENDA 3SIXTY 26x2,4
CASSETTE	Shimano CS-HG400 8 vts 11-45T
MOYEUX	D761DSE/D762TSE : roulements annulaires
GUIDON	AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x660 mm
PÉDALIER	Prowheel A10BPP : alu, 32T
POIDS	14,26 kg



YOUROCK 1.0 MD

TAILLE DES ROUES	26"
CADRE	Alliage 6061, soudures polies
VITESSES	1x7
FOURCHE	Fourche suspendue 2ROXX: CH-386
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano RD-TY300
DÉRAILLEUR AVANT	-
FREINS	TEKTRO TS-325A
MANETTES DE VITESSE	Shimano ALTUS SL-M315 7 vts
PNEUS	KENDA 3SIXTY 26x2,4
CASSETTE	Shimano CS-HG200 7 vts 12-32T
MOYEUX	D761DSE/D762TSE : roulements annulaires
GUIDON	AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x660 mm
PÉDALIER	Prowheel A10BPP : alu, 32T
POIDS	13,86 kg



BRAVE 24 HD

TAILLE DES ROUES	24"
CADRE	Alliage 6061, compensation
VITESSES	1x8
FOURCHE	Fourche suspendue 2ROXX: CH-386
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano ALTUS RD-M310
DÉRAILLEUR AVANT	-
FREINS	Freins à disque hydrauliques Shimano MT-200
MANETTES DE VITESSE	Shimano ALTUS SL-M315-8R
PNEUS	VEE TIRE 24 X 2.25
CASSETTE	Shimano CS-HG31 8 vts 11-34T
MOYEUX	D761DSE/D762TSE : roulements annulaires
GUIDON	AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x600 mm
PÉDALIER	Prowheel A10BPP : alu, 32T
POIDS	-



BRAVE 24 MD

TAILLE DES ROUES	24"
CADRE	Alliage 6061, compensation
VITESSES	1x7
FOURCHE	Fourche suspendue 2ROXX: CH-386
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano RD-TY300
DÉRAILLEUR AVANT	-
FREINS	POWER BX-351
MANETTES DE VITESSE	Shimano ALTUS SL-M315 7 vts
PNEUS	KENDA K1047 24x2,3 Tanwall
CASSETTE	Shimano CS-HG200 7 vts 12-32T
MOYEUX	D761DSE/D762TSE : roulements annulaires
GUIDON	AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x600 mm
PÉDALIER	Prowheel A10BPP : alu, 32T
POIDS	13,35 kg



BRAVE 20 MD

TAILLE DES ROUES	20"
CADRE	Alliage 6061
VITESSES	1x7
FOURCHE	Fourche suspendue 2ROXX: CH-327
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano RD-TY300
DÉRAILLEUR AVANT	-
FREINS	POWER BX-351
MANETTES DE VITESSE	Shimano ALTUS SL-M315 7 vts
PNEUS	KENDA K1047 20x1,95
CASSETTE	Shimano MF-TZ500 7 vts 12-32T
MOYEUX	JY-753DSE/JY-754DSE: Sealed Bearings
GUIDON	AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x580 mm
PÉDALIER	Prowheel A10BPP : alu, 32T
POIDS	-



BRAVE 20 VB

TAILLE DES ROUES	20"
CADRE	Alliage 6061
VITESSES	1x7
FOURCHE	Fourche suspendue 2ROXX: CH-327
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano RD-TY300
DÉRAILLEUR AVANT	-
FREINS	Frein V-Brake TEKTRO C310
MANETTES DE VITESSE	Shimano ALTUS SL-M315 7 vts
PNEUS	KENDA K1047 20x1,95
CASSETTE	Shimano MF-TZ500 7 vts 12-32T
MOYEUX	JY-753DSE/JY-754DSE: Sealed Bearings
GUIDON	AL-320BT : cintre plat flat bar 31,8x580 mm
PÉDALIER	Prowheel A10BPP : alu, 32T
POIDS	10,59 kg



TEDDY

TAILLE DES ROUES	16"
CADRE	Alliage 6061, compensation.
VITESSES	1
FOURCHE	Alliage 6061, compensation.
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	-
DÉRAILLEUR AVANT	-
FREINS	Frein V-Brake POWER VB-4
MANETTES DE VITESSE	-
PNEUS	KENDA K1047 16x1,5
CASSETTE	-
MOYEUX	DH703F/756DSE : roulements annulaires
GUIDON	AL-155S : cintre plat flat bar 25.4x460 mm
PÉDALIER	SAMOX: SAC03-111P1P-1
POIDS	7,33 kg


RIDE your LIFE

WELT

welt-bikes.com

SBD

Distributeur mondial

sbdsport.com

EURL COPIN

Agent general en France

tel 04.90.03.13.75
cyclesdistribution.com



Welt Fr 2606